

DOMINO

Der geradlinige Glattziegel.

- Großer Schiebebereich von 12 mm pro Ziegel
- Erstklassige Rohstoffe ermöglichen hohe Homogenität, geringes Schwindungsverhalten und der hohe Eisenoxidanteil erschafft unverfälschte, leuchtend intensive Farben
- Besonders starke Tiefenausprägung bei der vertikalen Verfalzung
- Kann nach ZVDH bei untergeordneten Gebäuden in Verbandsdeckung ab 25° Dachneigung ohne zusätzliche Maßnahmen verlegt werden
- Vertikal ist DOMINO einmal verfalzt. Aber wie! Die besonders starke Tiefenausprägung bietet auch bei massiven Windeinflüssen eine optimale Wasserabführung. Treppenförmige Überdeckungen schützen zuverlässig vor dem Eindringen von Wasser und Schmutz

TECHNISCHE DATEN

| | |
|---------------------------------|---------------------------|
| Größe (ca.) | 257 x 436 mm |
| Deckbreite min. (ca.) | 224 mm |
| Deckbreite i.M. (ca.) | 225 mm |
| Deckbreite max. (ca.) | 226 mm |
| Decklänge min. (ca.) | 343 mm |
| Decklänge i.M. (ca.) | 348 mm |
| Decklänge max. (ca.) | 354 mm |
| Ziegelbedarf min. (ca.) | 12.4 Stück/m ² |
| Ziegelbedarf i.M. (ca.) | 12.7 Stück/m ² |
| Ziegelbedarf max. (ca.) | 13.1 Stück/m ² |
| Gewicht je Stück (ca.) | 4.2 kg/Stück |
| Gewicht je m ² (ca.) | 53.3 kg/m ² |
| Gewicht je Palette (ca.) | 1033 kg |
| Stück je Minipack | 4 Stück |
| Stück je Palette | 240 Stück |



EINSATZBEREICHE

| ZUSATZMASSNAHME NACH ÖNORM UND CREATON HERSTELLERANGABE | |
|---|-------|
| Regeldachneigung CREATON AT in Kombination mit Zusatzmaßnahmen nach Herstellerangaben | 22 ° |
| Ausführung eines Unterdaches regensicher nach Önorm, mögliche CREATON Produkte: DUO extra, DUO longlife ND extra, TRIO extra, TRIO longlife extra, QUATTRO longlife extra | ≥22 ° |
| Ausführung eines Unterdaches erhöhte Regensicherheit nach Önorm, mögliche CREATON Produkte: QUATTRO longlife extra | ≥20 ° |
| Ausführung eines Unterdaches erhöhte Regensicherheit nach CREATON Herstellervorgaben, bitte gesonderte Verlegerichtlinien beachten, mögliche CREATON Produkte: QUATTRO longlife extra | ≥18 ° |

VERLEGEHINWEISE

- Die dargestellten technischen Zeichnungen sind nur ein Konstruktionsbeispiel.
- Laut dem Regelwerk des ZVDH soll bei Ortgangziegeln der Abstand zwischen Innenkante Ortganglappen und Außenkante Giebelwand bzw. Außenkante Bekleidung mindestens 1 cm betragen.
- Bei den Vorgaben zu den Ausführungen des Unterdaches handelt es sich um CREATON Herstellerangaben, die von den Vorgaben nationaler Regelwerke (wie bspw. ZVDH, ÖNORM oder SIA-Normen) abweichen. Daher empfehlen wir Ihnen eine Abstimmung und schriftliche Einzelvereinbarung zwischen Ihnen als ausführendem Dachhandwerker und dem Endkunden bzw. Eigentümer der Immobilie. Diese dient der vertraglichen Absicherung beider Parteien, ergänzend zur Leistungsvereinbarung. Eine Vorlage einer solchen Einzelvereinbarungen finden Sie in den CREATON Musterschreiben zu jedem Tondachziegel- und Betondachsteinmodell unter www.creaton.de, www.creaton.at, oder www.creaton.ch
- Bitte berücksichtigen Sie das Musterschreiben für die Regeldachneigungen CREATON.




LAF-/FLA-WERTE

| LAF-/FLA WERTE IN MM MIT FALZ FÜR 30X50-LATTUNG | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Bedarf Firstziegel (ca.) | DN | 15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° |
| PD 2.5 Stück/lfm | LAF | 95 | 90 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| PD 2.5 Stück/lfm | FLA | 85 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 25 | 15 |


| LAF-/FLA WERTE IN MM MIT FALZ FÜR 40X60-LATTUNG | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Bedarf Firstziegel (ca.) | DN | 15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° |
| PD 2.5 Stück/lfm | LAF | 95 | 90 | 80 | 80 | 80 | 80 | 75 | 70 | 70 |
| PD 2.5 Stück/lfm | FLA | 95 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 35 | 25 |

| LAF-/FLA WERTE IN MM MIT FALZ FÜR 50X50-LATTUNG | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Bedarf Firstziegel (ca.) | DN | 15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° |
| PD 2.5 Stück/lfm | LAF | 90 | 85 | 75 | 75 | 70 | 70 | 65 | 60 | 60 |
| PD 2.5 Stück/lfm | FLA | 105 | 100 | 90 | 80 | 75 | 65 | 55 | 55 | 45 |



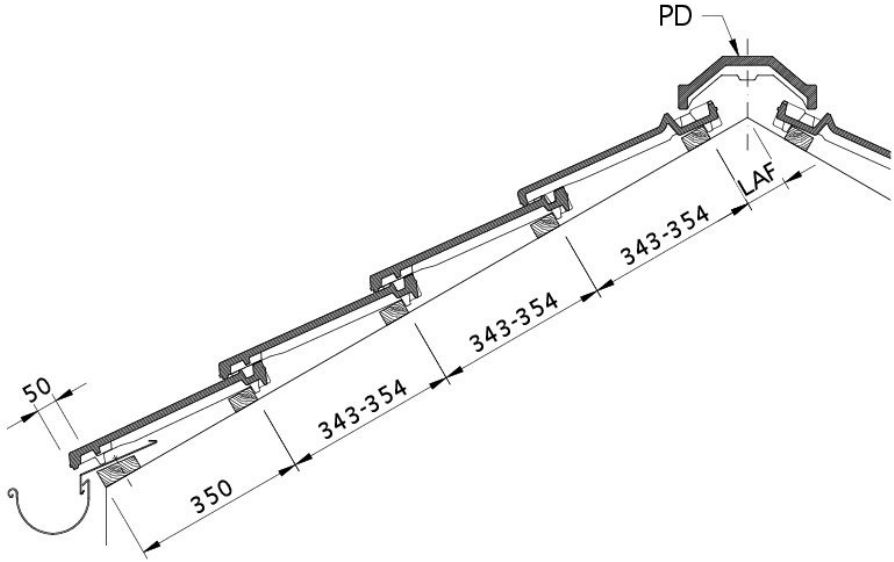


Zeichnung DOMINO Dachquerschnitt DGF

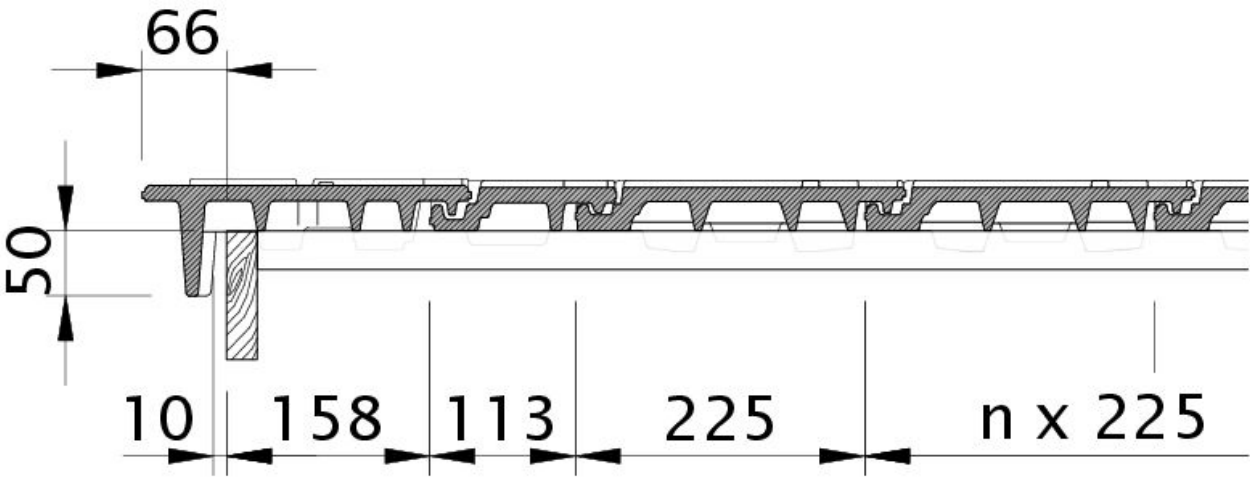


Zeichnung DOMINO Ortgangziegel links mit Ortgangbrett OBL



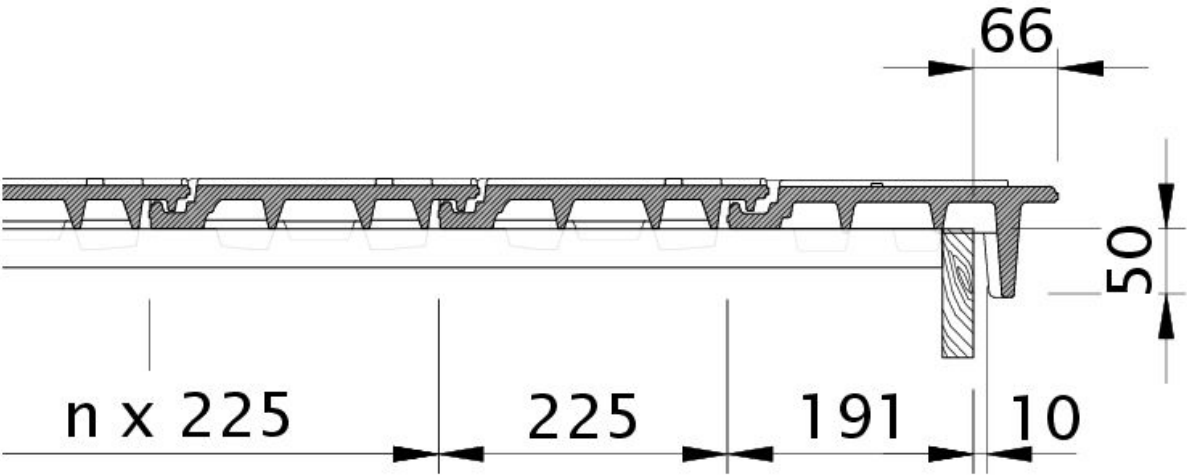


Zeichnung DOMINO Ortgangziegel rechts mit Ortgangbrett OBR

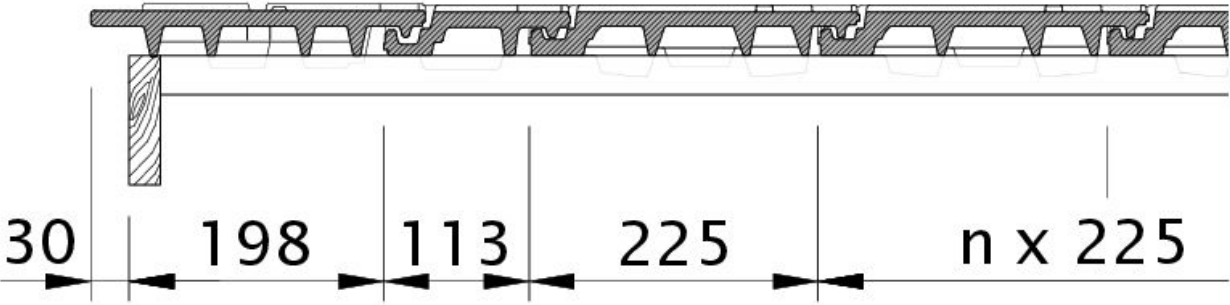


Zeichnung DOMINO Ortgang links mit Ortgangblech und Doppelwulst OD



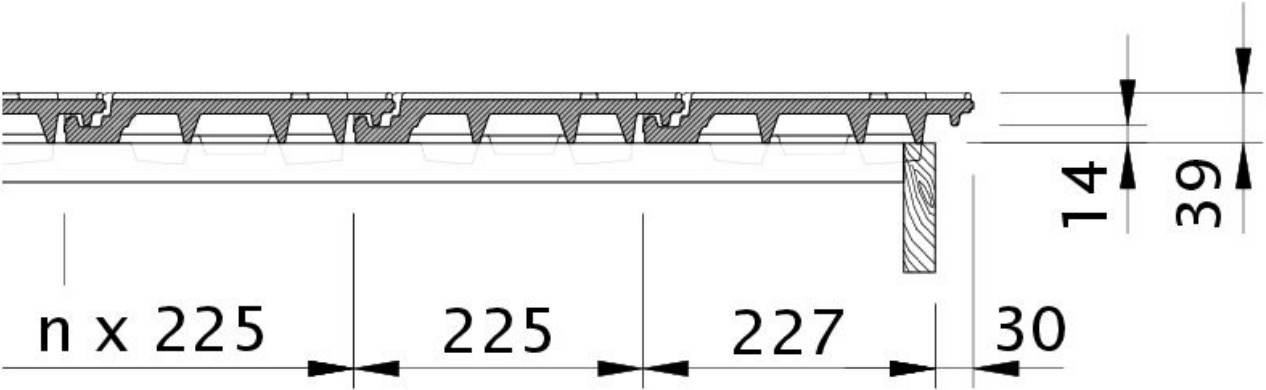


Zeichnung DOMINO Ortgang rechts mit Ortgangblech und Flächenziegel OFR

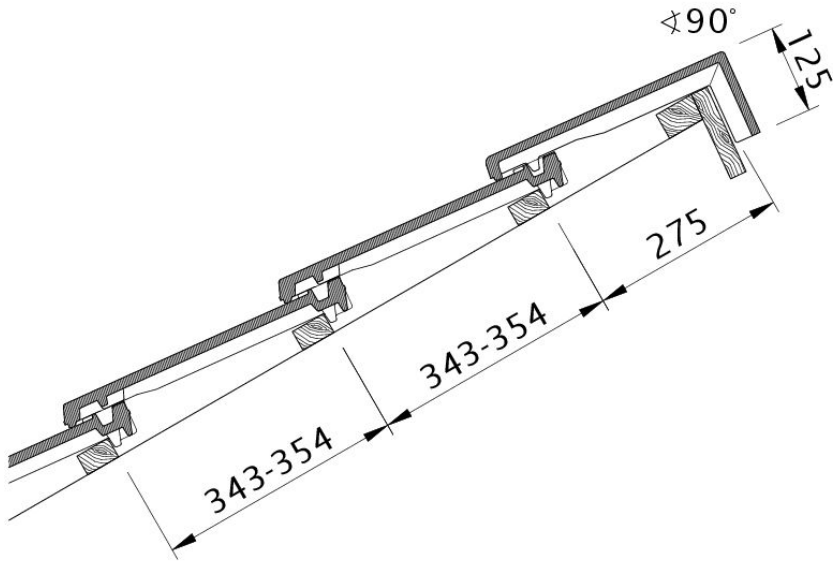

Zeichnung DOMINO Pultdach-Ausführung PDA



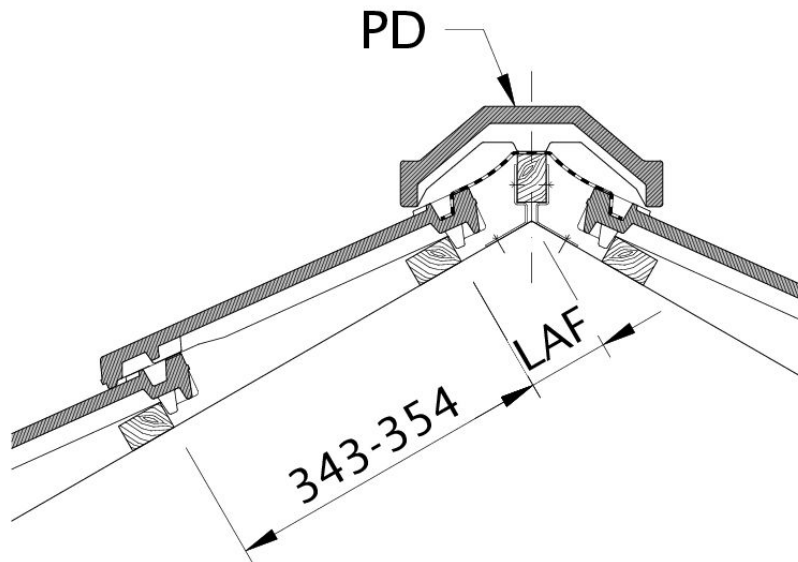

Zeichnung DOMINO Lattenabstand zum Firstschnittpunkt, Firstlattenabstand LAF

